

Analisa Design Fly Over dan Slab On Pile Pada Perencanaan Jalan Lingkar Barat Kota Surabaya

by Ilanka Sipil

Submission date: 05-May-2020 07:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 1316125876

File name: PILE_PADA_PERENCANAAN_JALAN_LINGKAR_BARAT_KOTA_SURABAYA.docx.pdf (679.69K)

Word count: 4026

Character count: 20145

ANALISA DESAIN *FLY OVER* DAN *SLAB ON PILE* PADA PERENCANAAN JALAN LINGKAR BARAT KOTA SURABAYA

Ilanka Cahya Dewi⁽¹⁾, Pujo Priyono⁽²⁾

ABSTRAKSI

Intensitas lalu lintas yang terus meningkat perlu diakomodir dengan penambahan infrastruktur, baik jalan ataupun jembatan. Sehingga kelancaran arus lalu lintas terjamin. Jalan lingkar Luar Barat Surabaya merupakan salah satu ruas jalan dengan arus lalu lintas yang cukup padat, sedangkan kondisi tanahnya mayoritas merupakan daerah rawa. Sehingga tujuan dari Analisa ini adalah untuk merencanakan jalan dengan sistem struktur *fly over* dan *slab on pile* yang ekonomis dan memenuhi segi keamanan serta rencana penggunaannya. Metodologi dalam Analisa ini adalah: (1) Peninjauan kondisi eksisting, (2) Analisa struktur 3 dimensi, baik daya dukung pondasi maupun struktur *fly over*, *full slab* dan *slab on pile*, (3) Evaluasi kapasitas penampang struktur dan pondasi dengan program bantu SAP 2000 V.14.2.5.

Dari hasil perhitungan diperoleh desain *fly over* untuk balok menggunakan tulangan utama D32, tulangan geser D25, elastomer tipe B, sedangkan kolom *pier* menggunakan tulangan longitudinal D32, tulangan geser D16. Untuk tiang pancang menggunakan D600 dengan tulangan utama D22 dan tulangan geser D13, sedangkan *pile cap* menggunakan tulangan utama D32, tulangan susut D25, dan tulangan geser D25. Dengan jumlah dan jarak masing-masing sesuai hasil perhitungan. Untuk desain *full slab*, penulangan saat kondisi pengangkatan dan beban ultimit menggunakan tulangan utama D13, Penulangan pada kondisi ultimit menggunakan D13 untuk arah-x dan D22 untuk arah-y. Pada *slab on pile*, digunakan elastomer tipe B. Tiang pancang tipe C (D 600), tulangan utama D22, dan tulangan geser D13. Penulangan *pile head* menggunakan D32 dan D22 sedangkan tulangan geser D19 dan D16. Desain pelat lantai *fly over* menggunakan tulangan utama D19. Hasil evaluasi kapasitas penampang menunjukkan keamanan terpenuhi. Dan untuk struktur pracetak, dilakukan kontrol terhadap geser, retak, tegangan akibat pengangkatan, serta lendutan yang menunjukkan bahwa penampang aman.

Kata kunci: desain, *fly over*, *full slab*, *slab on pile*

Pendahuluan

Surabaya merupakan salah satu kota metropol ⁹ dan merupakan ibu kota propinsi Jawa Timur yang memiliki luas sekitar 326,81 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk ini, maka mobilitas di kota Surabaya pun juga tinggi. Hal ini menuntut prasarana jalan yang memadai untuk para penggunanya.

Jalan ⁸ Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya merupakan salah satu ruas jalan di Surabaya yang memiliki intensitas lalu lintas cukup tinggi.¹⁴ Sehingga perlu dibangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk memperlancar arus lalu lintas tersebut. Kondisi JLLB mayoritas merupakan daerah rawa, sehingga perlu dibangun sistem *fly over* dan *slab on pile* untuk melintasi daerah tersebut.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisa terhadap jalan secara keseluruhan di daerah Surabaya Barat meliputi desain *fly over* dan desain *slab on pile* pada beberapa stasiun (STA.) tertentu

Metodologi:


1. Mempelajari data perencanaan dan data eksisting, baik data geometri, data tanah, rencana pondasi, dan penulangan yang terpasang
2. Melakukan Analisa struktur dengan pemodelan 3 dimensi berdasarkan data geometri, untuk mengetahui distribusi gaya dalam maksimum yang bekerja pada pilar jembatan.
3. Melakukan evaluasi kapasitas penampang dan kapasitas pondasi terhadap gaya dalam yang terjadi

Kriteria desain


Jalan Lingkar Luar Barat Surabaya memiliki beberapa *fly over* dan *slab on pile* yang didesain untuk dapat ditopang oleh pondasi tiang pancang berjenis *spun pile* berdiameter 600 mm. Pilar – pilar ini akan menopang jalur jalan yang berupa struktur PCI Girder. PCI Girder yang didesain disesuaikan dengan produk keluaran pabrik beton pracetak, sehingga girder

hanya berlaku sebagai pen³istribusi beban lalu lintas saat pemodelan struktur.

Perencanaan struktur jembatan yang ekonomis dan memenuhi segi keamanan serta rencana penggunaannya, merupakan hal yang penting. Dalam hal ini, metode perencanaan struktur yang digunakan yaitu dengan metode perencanaan ultimit dengan pemilihan faktor beban ultimit sesuai SNI 03-1725-2016 tentang Tatacara Perencanaan Pembebaran Untuk Jembatan, dan SNI-03-2833-2013 tentang Tatacara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan. Metode selanjutnya menggunakan metode perencanaan tegangan ijin dengan beban kerja. Perencanaan ini menggunakan software SAP 2000 V.14.2.5

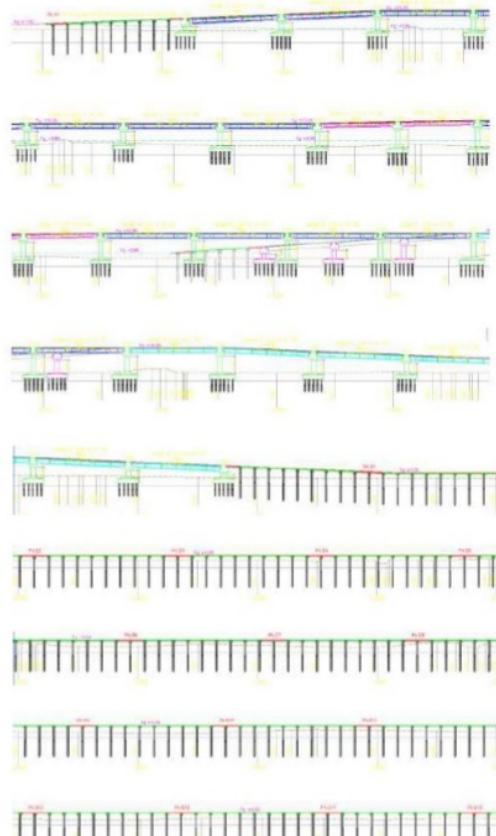

Gambar 1. Potongan Memanjang Rencana Pilar & Slab on Pile

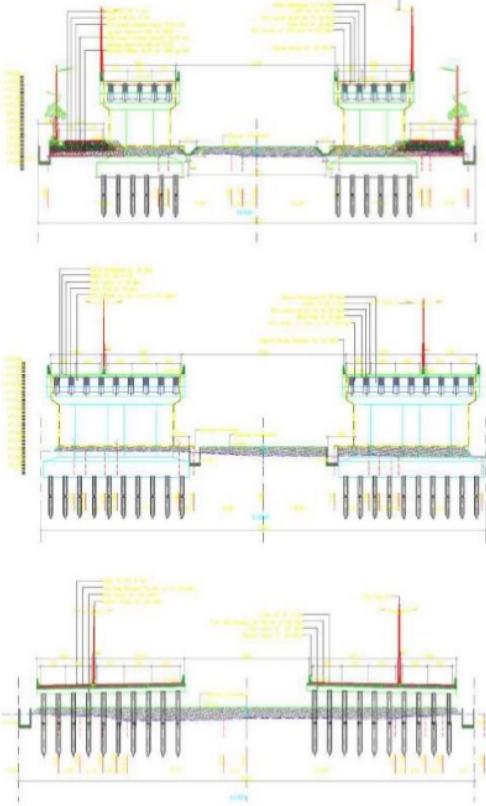

Gambar 2. Potongan Melintang Tipikal Rencana Pilar & Slab on Pile

1 Spesifikasi Material

Material yang digunakan pada analisa struktur ini adalah:

- Elemen struktur beton
Mutu beton = K-400 / f'c 35 MPa
- Tiang pancang
Diameter *spun pile* = 600 mm
Ujung bawah = kelas A
Ujung atas = kelas C
- Tulangan baja ulir
Tegangan leleh, fy = 400 MPa


2 Data pembebana

Data perencanaan pembebana mengacu pada SNI 1725 – 2016 dan RSNI 2833-201X, yaitu:

- Beban mati akibat berat sendiri, M_s
 - Beton bertulang= 2,500 kg/m³
 - Baja = 7,850 kg/m³
- Beban Mati Tambahan, M_A


- 3
- Aspal = 2,200 kg/m³
 - Pelat beton = 2,500 kg/m³
 - Barrier & Parapet= 2,400 kg/m³
 - Beban hujan = 1,000 kg/m³
 - Pipa Baja MEP= 7,850 kg/m³

- c. Beban Hidup Lajur, TD
- Beban Garis Terpusat, BGT= 49 kN/m
 - Beban Hidup Terbagi Rata, BTR untuk panjang jembatan ≤ 30m, BTR = 9 kPa
untuk panjang jembatan > 30m, BTR = 9 (0.5+15/L) kPa.

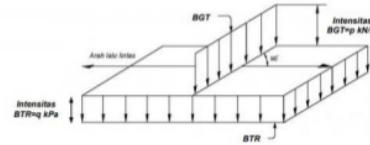

Gambar 3. Beban Lanjur D, Konfigurasi BGT dan BTR (SNI 1725 Tahun 2016)

- d. Beban Hidup Truk, TT
Menggunakan kendaraan truk *semi trailer* sesuai SNI 1725-2016

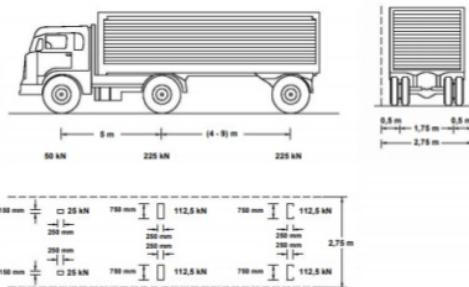


Gambar 4. Beban Truk 500 kN (SNI 1725 Tahun 2016)

- e. Beban Hidup Rem, TR
- Diambil sebesar 25% dari berat gandar truk atau
 - 5% dari berat truk rencana ditambah BTR
- f. Beban Angin, W
- Dalam desain struktur *fly over* dan *slab on pile* ini secara keseluruhan menggunakan struktur beton yang massif, sehingga beban angin berpengaruh kecil terhadap struktur, namun beban angin tetap diperhitungkan sebagai angin

- transfer ke lantai jembatan dan angin yang mengenai permukaan pilar
- g. Beban Arus dan Hanyutan, E_F diabaikan
- h. Beban Temperatur Merata, E_{un} diabaikan
- i. Beban Gempa, E_Q
Penentuan respon spektrum berdasarkan RSI 2833-201X
Berdasarkan lokasi, diperoleh parameter untuk respon spectra sebagai berikut:
Site class = S_E (Tanah Lunak)
 $0.2 \text{ second Acceleration response spectra} = 0.50 \text{ g}$
 $1 \text{ second acceleration response spectra} = 0.25 \text{ g}$
PGA = 0.25
Percepatan Puncak di permukaan Tanah (As) = 0.30
SDS = 0.85 g
SD1 = 0.75 g

Nilai modifikasi respons R yang dipakai:

Untuk perencanaan struktur *pile cap*, kolom dan balok pier digunakan $R=2.0$ untuk gempa arah X dan Y, sedangkan untuk perencanaan pondasi tiang pancang digunakan $R=1.0$ untuk arah X maupun Y

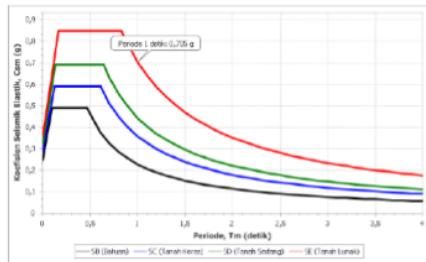

Gambar 2.9. Kurva Respon Spektrum Tanah Lunak pada Lokasi fly over Sta 0+000 – 2+971

- Gambar 5.** Kurva Respon Spektrum Tanah Lunak pada Lokasi Flyover Sta. 0+000 – 2+971
- j. Kombinasi Pembebaan
Berdasarkan SNI 2847-2013, SNI 1725-2016, dan RSNI 2833-201X, perencanaan dan evaluasi struktur beton bertulang untuk jembatan kategori penting harus menggunakan kombinasi pembebaan sebagai berikut:

- Kombinasi Pembebaan Normal
Kuat 1 (D) = 1.3 MS + 2.0 MA + 1.8 TD + 1.8 TB
Kuat 1 (T) = 1.3 MS + 2.0 MA + 1.8 T + 1.8 TB
Kuat 3 = 1.3 MS + 2.0 MA + 1.4 EWS
- Kombinasi Pembebaan Akibat Gempa
Extrem 1 ($R=1$) = 1.3 MS + 2.0 MA + 0.3 TD + 0.4 EQX + 0.3 EQY
Extrem 1 ($R=1$) = 1.3 MS + 2.0 MA + 0.3 TD + 0.4 EQX + 1.0 EQY
Extrem 1 ($R=1$) = 1.3 MS + 2.0 MA + 0.3 TT + 0.4 EQX + 0.3 EQY
Extrem 1 ($R=1$) = 1.3 MS + 2.0 MA + 0.3 TT + 0.3 EQX + 1.0 EQY
Extrem 1 ($R=2$) = 1.3 MS + 2.0 MA + 0.3 TD + 1.2 EQX + 0.3 EQY
Extrem 1 ($R=2$) = 1.3 MS + 2.0 MA + 0.3 TD + 0.4 EQX + 1.0 EQY
Extrem 1 ($R=2$) = 1.3 MS + 2.0 MA + 0.3 TT + 1.1 EQX + 0.3 EQY
Extrem 1 ($R=2$) = 1.3 MS + 2.0 MA + 0.3 TT + 0.3 EQX + 1.0 EQY
- Kombinasi Pembebaan Service
Service 1 = 1.0 MS + 1.0 MA + 1.0 TD + 1.1 TB + 0.3 Ews
Service 1 = 1.0 MS + 1.0 MA + 1.0 TT + 1.0 TB + 0.3 Ews
Service 2 = 1.0 MS + 1.0 MA + 1.3 TD + 1.3 TB
Service 2 = 1.0 MS + 1.0 MA + 1.3 TT + 1.3 TB

Analisa dan Pembahasan

Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang

Kapasitas material tiang pancang berdasarkan spesifikasi teknis kapasitas material ijin tiang pancang yang digunakan berdasarkan rencana kelas adalah sebagai berikut:

- Tiang pancang Sisi Atas – diameter 600 Kelas C
 $P_{allowable} = 229.50 \text{ ton}$
 $M_{ult} = 58.00 \text{ ton.meter}$
 $M_{crack} = 29.00 \text{ ton.meter}$
- Tiang Pancang Sisi Bawah – diameter 600 Kelas A1
 $P_{allowable} = 252.70 \text{ ton}$

$$M_{ult} = 17.00 \text{ ton.meter}$$

$$M_{crack} = 25.50 \text{ ton.meter}$$

Sedangkan kelas situs adalah sebagai berikut:

- Kelas situs Sta. 0+400 = SD
- Kelas situs sta. 0+750 = SE
- Kelas situs sta. 1+000 = SE
- Kelas situs sta. 2+300 = SE

Desain Struktur Fly Over Sta. 0+400 Bentang 40 meter

1. Struktur Balok Pier Head

Dari hasil analisa diperoleh dimensi balok sebagai berikut:

$$\text{Lebar Balok } b = 1800 \text{ mm}$$

$$\text{Tinggi balok } h = 3450 \text{ mm}$$

$$\text{Selimut beton } d' = 50 \text{ mm}$$

$$\text{Tinggi efektif } d = 3400 \text{ mm}$$

Rekapitulasi Penulangan Balok Pier Head Sta. 0+400 adalah sebagai berikut:

Tumpuan

$$\text{Tulangan tarik } A_{ST} = 32 \text{ D 32}$$

$$\text{Tulangan tekan } A_{SC} = 19 \text{ D 32}$$

$$\text{Tulangan Badan } A_{SV} = 10 \text{ D 32}$$

$$\text{Tulangan geser } = \text{D25} - 150$$

Lapangan

$$\text{Tulangan tarik } A_{ST} = 32 \text{ D 32}$$


$$\text{Tulangan tekan } A_{SC} = 19 \text{ D 32}$$

$$\text{Tulangan Badan } A_{SV} = 11 \text{ D 32}$$

$$\text{Tulangan geser } = \text{D25} - 200$$


2. Struktur PCI Girder

Hasil perhitungan SAP menunjukkan reaksi (Vult) pada balok Girder sebesar 1516,086 kN. Untuk elastomer yang digunakan adalah tipe B dengan dimensi 300 x 400 x 57 dengan kapasitas 2071 kN. Sedangkan panjang perletakan minimum untuk tumpuan girder dan perletakan elastomer sebesar 1000 mm.

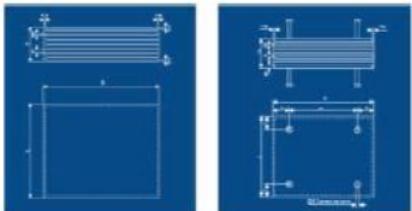

Gambar 6. Desain Elastomer

3. Konsol Pendek untuk Tumpuan Girder

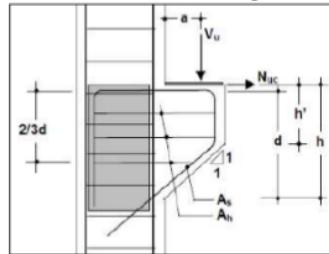

Gambar 7. Konsol Pendek

Dimensi untuk konsol pendek adalah:

$$\text{Lebar, } b = 1000 \text{ mm}$$


$$\text{Tinggi total, } H = 2000 \text{ mm}$$

$$\text{Tinggi efektif, } d = 1925 \text{ mm}$$

$$\text{Tulangan utama } = \text{D32-125}$$

$$\text{Tul. horizontal } = \text{D25-200}$$

4. Kolom Pier

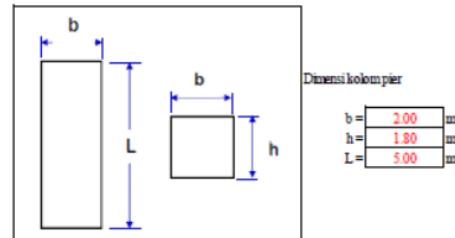

Gambar 8. Dimensi Kolom Pier Sta. 0+400

Rekapitulasi kolom pier adalah sebagai berikut:

$$\text{Tulangan longitudinal } = 92 \text{ D 32}$$

$$\text{Tulangan geser } = \text{D16} - 150$$

5. Pondasi

Rekapitulasi perencanaan penulangan pondasi adalah sebagai berikut:

Tiang Pancang

$$\text{Kebutuhan untuk 1 pilar } = 35 \text{ D 600}$$

$$\text{Kedalaman } = 13 \text{ m}$$

$$\text{Tulangan utama } = 18 \text{ D 22}$$

$$\text{Tulangan Geser } = \text{D13} - 75$$

Pile Cap

Arah-x

$$\text{Tulangan lenthal } = \text{D 32} - 200$$

$$\text{Tulangan susut } = \text{D 25} - 200$$


$$\text{Tulangan geser } = \text{D 25} - 200$$

Arah-y


$$\text{Tulangan lenthal } = \text{D 32} - 150$$

$$\text{Tulangan susut } = \text{D 25} - 150$$

$$\text{Tulangan geser } = \text{D 25} - 400$$

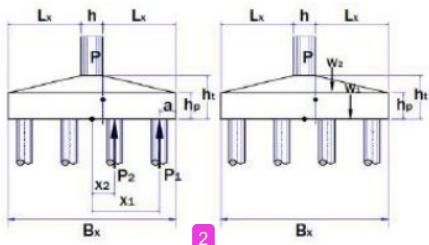

Gambar 9. Pile Cap Arah-x

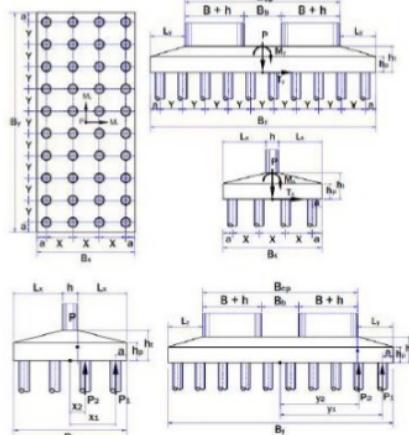

Gambar 10. Pile Cap Arah-y

Desain Struktur Fly Over Sta 0+750 Bentang 40 Meter

1. Struktur Balok Pier Head

Dari hasil analisa diperoleh dimensi balok sebagai berikut:

| | | | | |
|--------------------------|------|---|------|----|
| Lebar Balok | b | = | 2000 | mm |
| Tinggi b ₂ ok | h | = | 3650 | mm |
| Selimut beton | d' | = | 60 | mm |
| Tinggi efektif | d | = | 3590 | mm |

Rekapitulasi Penulangan Balok Pier Head Sta. 0+750 adalah sebagai berikut:

Tumpuan

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------|--|
| Tulangan tarik | A_{ST} | = | 37 D 32 | |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 22 D 32 | |
| Tulangan Badan | A_{SV} | = | 12 D 32 | |
| Tulangan geser | | = | D25 – 150 | |
| Lapangan | | | | |
| Tulangan tarik | A_{ST} | = | 39 D 32 | |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 23 D 32 | |
| Tulangan Badan | A_{SV} | = | 15 D 32 | |
| Tulangan geser | | = | D25 – 200 | |

2. Struktur PCI Girder

Hasil perhitungan SAP menunjukkan reaksi (Vult) pada balok Girder sebesar 1567,56 kN. Desain elastomer seperti gambar 6. menggunakan tipe B dengan


dimensi 300 x 400 x 57 dan kapasitas 2071 kN. Sedangkan panjang perletakan minimum untuk tumpuan girder dan perletakan elastomer sebesar 1000 mm.

3. Konsol Pendek untuk Tumpuan Girder

Desain konsol pendek seperti gambar 7., dengan dimensi sebagai berikut:

| | | | |
|---------------------|---|---------|----|
| Lebar, b | = | 1000 | mm |
| Tinggi total, H | = | 2200 | mm |
| Tinggi efektif, d | = | 2125 | mm |
| Tulangan utama | = | D32-150 | |
| Tul. horizontal | = | D25-200 | |

4. Kolom Pier

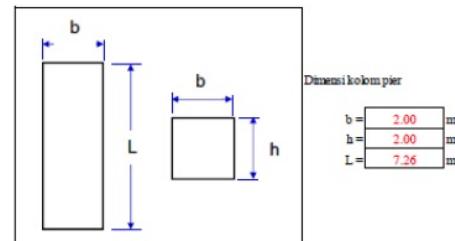

Gambar 11. Dimensi Kolom Pier Sta. 0+750

Penulangan kolom pier adalah sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Tulangan longitudinal | = | 100 D 32 |
| Tulangan geser | = | D16 – 150 |

5. Pondasi

Rekapitulasi perencanaan penulangan pondasi adalah sebagai berikut:

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Tiang Pancang</i> | |
| Kebutuhan untuk 1 pilar | = 50 D 600 |
| Kedalaman | = 3 m |
| Tulangan utama | = 18 D 22 |
| Tulangan Geser | = D13 -75 |
| <i>Pile Cap</i> | |
| Arah-x | |
| Tulangan luntur | = D 32 – 150 |
| Tulangan susut | = D 25 – 200 |
| Tulangan geser | = D 19 – 400 |
| Arah-y | |
| Tulangan luntur | = D 32 – 100 |
| Tulangan susut | = D 25 – 150 |
| Tulangan geser | = D 25 – 400 |
| Panjang penyaluran | = 1000 mm |

Desain Struktur Fly Over Sta 2+300 Bentang 20 dan 40 Meter

1. Struktur Balok Pier Head

Dari hasil analisa diperoleh penulangan balok pier head dimensi 2000x1500 sebagai berikut:

Tumpuan

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------|---|
| Tulangan tarik | A_{ST} | = | 31 D 25 | 6 |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 18 D 25 | |
| Tulangan Badan | A_{SV} | = | 10 D 25 | |
| Tulangan geser | | = | D22 – 150 | |

Lapangan

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------|--|
| Tulangan tarik | A_{ST} | = | 25 D 25 | |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 15 D 25 | |
| Tulangan Badan | A_{SV} | = | 9 D 25 | |
| Tulangan geser | | = | D22 – 200 | |

Dari hasil analisa diperoleh penulangan balok *pier head* dimensi 2000x3500 sebagai berikut:

Tumpuan

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------|--|
| Tulangan tarik | A_{ST} | = | 36 D 32 | |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 21 D 32 | |
| Tulangan Badan | A_{SV} | = | 12 D 32 | |
| Tulangan geser | | = | D25 – 150 | |

Lapangan

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------|--|
| Tulangan tarik | A_{ST} | = | 37 D 32 | |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 22 D 32 | |
| Tulangan Badan | A_{SV} | = | 14 D 32 | |
| Tulangan geser | | = | D25 – 200 | |

2. Struktur PCI Girder

Hasil perhitungan SAP menunjukkan reaksi (Vult) pada balok Girder sebesar 1553,975 kN. Desain elastomer seperti gambar 6. menggunakan tipe B dengan dimensi 250 x 300 x 41 dan kapasitas 2071 kN. Sedangkan panjang perlletakan minimum untuk tumpuan girder dan perlletakan elastomer sebesar 800 mm dan 1000 mm.

3. Konsol Pendek


Desain konsol pendek 1 untuk bentang 40 m seperti gambar 7., dengan dimensi sebagai berikut:

| | | | |
|-------------------|---|---------|----|
| Lebar, b | = | 1000 | mm |
| Tinggi total, H | = | 2000 | mm |
| Tinggi efektif, d | = | 1925 | mm |
| Tulangan utama | = | D32-150 | |
| Tul. horisontal | = | D25-250 | |

Desain konsol pendek untuk bentang 20 adalah sebagai berikut:

| | | | |
|-------------------|---|---------|----|
| Lebar, b | = | 1000 | mm |
| Tinggi total, H | = | 1800 | mm |
| Tinggi efektif, d | = | 1725 | mm |
| Tulangan utama | = | D25-150 | |
| Tul. horisontal | = | D25-500 | |


4. Kolom Pier

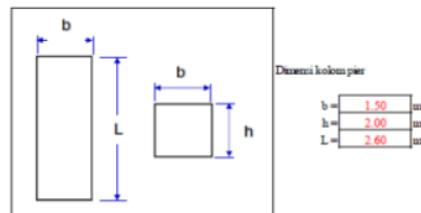

Gambar 12. Dimensi Kolom Pier Sta. 2+30
(1500 x 2000)

Penulangan kolom pier adalah sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Tulangan longitudinal | = | 76 D 32 |
| Tulangan geser | = | D16 – 150 |

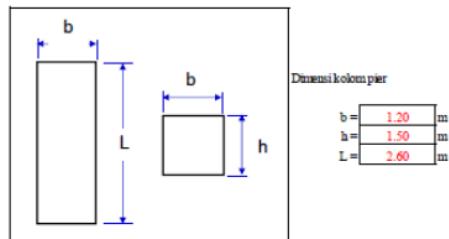

Gambar 13. Dimensi Kolom Pier Sta. 2+30
(1500 x 1200)

Penulangan kolom pier adalah sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Tulangan longitudinal | = | 48 D 32 |
| Tulangan geser | = | D16 – 150 |

5. Pondasi

Rekapitulasi perencanaan penulangan pondasi adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Tiang Pancang bentang 40 m | | |
| Kebutuhan untuk 1 pilar | = | 40 D 600 |
| Kedalaman | = | 3 m |
| Tulangan utama | = | 18 D 22 |
| Tulangan Geser | = | D13 -75 |
| Tiang Pancang bentang 20 m | | |
| Kebutuhan untuk 1 pilar | = | 27 D 600 |
| Kedalaman | = | 3 m |
| Tulangan utama | = | 18 D 22 |
| Tulangan Geser | = | D13 -75 |
| Pile Cap Bentang 40 m | | |
| Arah-x | | |
| Tulangan lentur | = | D 25 – 150 |
| Tulangan susut | = | D 25 – 300 |
| Tulangan geser | = | D 19 – 400 |
| Arah-y | | |
| Tulangan lentur | = | D 32 – 150 |
| Tulangan susut | = | D 25 – 150 |
| Tulangan geser | = | D 19 – 400 |
| Panjang penyaluran | = | 1000 mm |

Pile Cap Bentang 20 m

| | | |
|--------------------|---|------------|
| Arah-x | = | 6 |
| Tulangan lentur | = | D 25 – 150 |
| Tulangan susut | = | D 25 – 150 |
| Tulangan geser | = | D 25 – 150 |
| Arah-y | = | |
| Tulangan lentur | = | D 25 – 150 |
| Tulangan susut | = | D 25 – 150 |
| Tulangan geser | = | D 25 – 400 |
| Panjang penyaluran | = | 1000 mm |

Desain Struktur Fly Over Sta 0+750 Bentang 30 Meter

1. Struktur Balok Pier Head

Dari hasil analisa diperoleh dimensi balok sebagai berikut:

| | | | | |
|--------------------------|----|---|------|----|
| Lebar Balok | b | = | 2000 | mm |
| Tinggi b ₂ ok | h | = | 3500 | mm |
| Selimut beton | d' | = | 50 | mm |
| Tinggi efektif | d | = | 3450 | mm |

Rekapitulasi Penulangan Balok Pier Head Sta. 0+750 bentang 30 m adalah sebagai berikut:

Tumpuan

| | | | |
|----------------|-----------------|---|-----------|
| Tulangan tarik | A _{ST} | = | 38 D 32 |
| Tulangan tekan | A _{Sc} | = | 23 D 32 |
| Tulangan Badan | A _{SV} | = | 16 D 32 |
| Tulangan geser | | = | D19 – 150 |

Lapangan

| | | | |
|----------------|-----------------|---|-----------|
| Tulangan tarik | A _{ST} | = | 38 D 32 |
| Tulangan tekan | A _{Sc} | = | 23 D 32 |
| Tulangan Badan | A _{SV} | = | 16 D 32 |
| Tulangan geser | | = | D19 – 150 |

2. Struktur PCI Girder


Hasil perhitungan SAP menunjukkan reaksi (Vult) pada balok Girder sebesar 1155,1 kN. Desain elastomer seperti gambar 6. menggunakan tipe B dengan dimensi 300 x 400 x 57 dan kapasitas 2071 kN. Sedangkan panjang perlakuan minimum untuk tumpuan girder dan perlakuan elastomer sebesar 800 mm.

3. Konsol Pendek untuk Tumpuan Girder

Desain konsol pendek seperti gambar 7., dengan dimensi sebagai berikut:

| | | | |
|-------------------|---|---------|----|
| Lebar, b | = | 1000 | mm |
| Tinggi total, H | = | 1250 | mm |
| Tinggi efektif, d | = | 1175 | mm |
| Tulangan utama | = | D25-150 | |
| Tul. horisontal | = | D19-150 | |

4. Kolom Pier

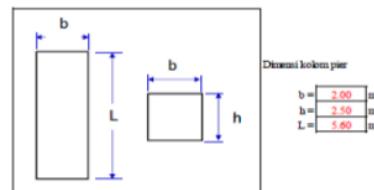

Gambar 14. Dimensi Kolom Pier Sta. 0+750 bentang 30 meter

Penulangan kolom pier adalah sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Tulangan longitudinal | = | 125 D 32 |
| Tulangan geser | = | D16 – 150 |

5. Pondasi

Rekapitulasi perencanaan penulangan pondasi adalah sebagai berikut:

Tiang Pancang

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Kebutuhan untuk 1 | = | 24 D 600 |
| pilar | | |

| | | |
|----------------|---|---------|
| Kedalaman | = | 3 m |
| Tulangan utama | = | 18 D 22 |
| Tulangan Geser | = | D13 -75 |

Pile Cap

Arah-x

| | | |
|-----------------|---|------------|
| Tulangan lentur | = | D 32 – 200 |
| Tulangan susut | = | D 25 – 200 |
| Tulangan geser | = | D 16 – 450 |

Arah-y

| | | |
|-----------------|---|------------|
| Tulangan lentur | = | D 32 – 150 |
| Tulangan susut | = | D 25 – 150 |
| Tulangan geser | = | D 16 – 500 |

| | | |
|--------------------|---|---------|
| Panjang penyaluran | = | 1000 mm |
|--------------------|---|---------|


Desain Struktur Full Slab/ Pelat Precast

1. Dimensi Pelat

Dimensi struktur pelat precast adalah sebagai berikut:

| | | | | |
|----------------|----------------|---|-------|----|
| Panjang | L | = | 5.00 | m |
| Lebar | b | = | 2.25 | m |
| Panjang bersih | l _n | = | 5.00 | m |
| Tebal | t _p | = | 40.00 | cm |

2. Pembebanan

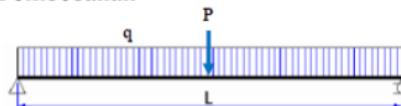

6. Gambar 15. Beban Kombinasi Pelat Kombinasi pembebanan yang digunakan adalah:

1. Kombinasi Kuat $1 = 1.2 Q_{MS,S} + 2 Q_{MAS} + 1.8 P_{KEL} + 1.8 Q_D$

$$2. \text{ Kombinasi Kuat } 2 = 1.2 Q_{MS,S} + 2 Q_{MAS} + 1.8 P_{TT}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh:

$$M_{komb,1} \quad M_{u1} = 58719.38 \text{ kg.m}$$

$$V_{komb1} \quad V_{u1} = 46975.50 \text{ kg}$$

$$M_{komb,2} \quad M_{u2} = 83475.00 \text{ kg.m}$$

$$V_{komb,2} \quad V_{u2} = 66780.00 \text{ kg}$$

3. Penulangan saat kondisi pengangkatan
Penulangan plat arah-x akibat pengangkatan menggunakan tulangan D13-150



Gambar 16. Penulangan Plat Arah-y Akibat Pengangkatan

Kontrol kapasitas penampang menunjukkan bahwa tahanan momen plat lebih besar daripada M_{ult} . Kontrol persyaratan penulangan plat pracetak terhadap geser dan retak, serta kontrol tegangan akibat pengangkatan terpenuhi.


Tulangan untuk angkur menggunakan tulangan diameter 13 mm, berdasarkan perhitungan maka lendutan yang terjadi sebesar 0,43325 mm dimana nilai ini lebih kecil daripada lendutan ijin yaitu sebesar 20.833 mm.

4. Penulangan Saat Kondisi Beban Ultimit Tumpuan Sederhana

Penulangan setelah komposit arah-x menggunakan tulangan utama D13 – 150 mm. Sedangkan penulangan setelah komposit arah-y menggunakan tulangan utama D22 – 100 mm. Kontrol kapasitas penampang menunjukkan tahanan nominal pelat lebih besar dari M_u , sehingga penampang aman.

Tulangan susut menggunakan tulangan D19 – 200 mm dan tulangan geser menggunakan tulangan D13 – 150 mm. Kontrol terhadap retak dan lendutan menunjukkan penampang masih memenuhi batas ijin

5. Penulangan Kondisi Saat Beban Ultimit Tumpuan Monolit

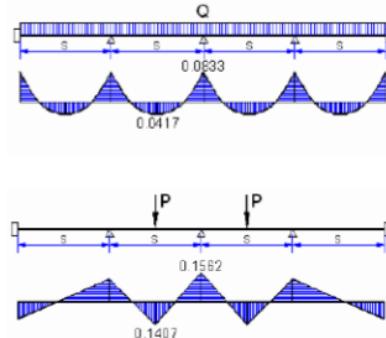

Gambar 17. Konfigurasi Pembebaan dengan Tumpuan Monolit ($s = 6 \text{ meter}$)

Dari hasil analisa diperoleh tulangan utama pelat arah-y D 22 – 100, tulangan susut D19-200, dan tulangan geser D13 – 150.

Desain Struktur *Slab On Pile Sta.*

0+250 – Sta. 0+300

1. Penentuan Elastomer

Berdasarkan hasil perhitungan SAP, gaya geser yang berkerja pada *full slab* sebesar 289,78 kN. $P_{bearing}$ sebesar 514,78 kN. Maka digunakan elastomer sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tipe} &= \text{B} \\ \text{Dimensi} &= 150 \times 300 \times 41 \\ \text{Kapasitas} &= 607 \text{ kN} \end{aligned}$$

2. Penentuan Tiang Pancang

Kebutuhan tiang pancang hasil perhitungan beban adalah:

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan 1 pilar} &= 10 \text{ D 600} \\ \text{Kedalaman} &= 3 \text{ m} \\ \text{Tulangan utama} &= 18 \text{ D 22} \\ \text{Tulangan Geser} &= \text{D13 -75} \\ \text{Panjang penyaluran} &= 1000 \end{aligned}$$

3. Penulangan Balok *Pile Head*

Dari hasil analisa diperoleh dimensi balok sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Lebar Balok } b &= 2000 \text{ mm} \\ \text{Tinggi } b_2 \text{ ok } h &= 3500 \text{ mm} \\ \text{Selimut beton } d' &= 50 \text{ mm} \\ \text{Tinggi efektif } d &= 3450 \text{ mm} \end{aligned}$$

Rekapitulasi Penulangan Balok *Pier Head* Sta. 0+250 – Sta. 0+300 (PH.1400.600 dan PH.1100.600) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tumpuan} \\ \text{Tulangan tarik Ast} &= 38 \text{ D 32} \end{aligned}$$

| | | | |
|-----------------|----------|---|-----------|
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 23 D 32 |
| Tulangan | A_{Sv} | = | 16 D 32 |
| Badan | | | |
| Tulangan geser | | = | D19 – 150 |
| <i>Lapangan</i> | | | |
| Tulangan tarik | A_{St} | = | 38 D 32 |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 23 D 32 |
| Tulangan | A_{Sv} | = | 16 D 32 |
| Badan | | | |
| Tulangan geser | | = | D19 – 150 |

Desain Struktur Slab On Pile Sta 1+000 – Sta 2+250

1. Penentuan Elastomer

Berdasarkan hasil perhitungan SAP, gaya geser yang berkerja pada *full slab* sebesar 339,85 kN. $P_{bearing}$ sebesar 564,85 kN. Maka digunakan elastomer sebagai berikut:

| | | |
|-----------|---|----------------|
| Tipe | = | B |
| Dimensi | = | 150 x 300 x 41 |
| Kapasitas | = | 607 kN |

2. Penentuan Tiang Pancang

Kebutuhan tiang pancang hasil perhitungan beban adalah:

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Kebutuhan 1 pilar | = | 10 D 600 |
| Kedalaman | = | 27 m |
| Tulangan utama | = | 18 D 22 |
| Tulangan Geser | = | D13 -75 |
| Panjang penyaluran | = | 1000 |

3. Penulangan Balok *Pile Head*

Da₁ hasil analisa diperoleh dimensi balok sebagai berikut:

| | | | |
|--------------------------|------|---|---------|
| Lebar Balok | b | = | 1400 mm |
| Tinggi b ₂ ok | h | = | 600 mm |
| Selimut beton | d' | = | 50 mm |
| Tinggi efektif | d | = | 550 mm |

Rekapitulasi penulangan balok *Pile Head* Sta. 1+000 – Sta. 2+250 (PH.1400.600) adalah sebagai berikut:

| | | | |
|-----------------|----------|---|-----------|
| <i>Tumpuan</i> | | | |
| Tulangan tarik | A_{St} | = | 11 D 22 |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 6 D 22 |
| Tulangan Badan | A_{Sv} | = | 4 D 22 |
| Tulangan geser | | = | D16 – 150 |
| <i>Lapangan</i> | | | |
| Tulangan tarik | A_{St} | = | 11 D 22 |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 6 D 22 |
| Tulangan Badan | A_{Sv} | = | 4 D 22 |
| Tulangan geser | | = | D16 – 150 |

Sedangkan penulangan balok *Pier Head* Sta. 1+000 – Sta. 2+250 (PH.600.1100) adalah sebagai berikut:

| | | | |
|-----------------|----------|---|-----------|
| <i>Tumpuan</i> | | | |
| Tulangan tarik | A_{St} | = | 9 D 22 |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 5 D 22 |
| Tulangan Badan | A_{Sv} | = | 4 D 22 |
| Tulangan geser | | = | D16 – 150 |
| <i>Lapangan</i> | | | |
| Tulangan tarik | A_{St} | = | 9 D 22 |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 5 D 22 |
| Tulangan Badan | A_{Sv} | = | 4 D 22 |
| Tulangan geser | | = | D16 – 200 |

Desain Struktur Slab On Pile Sta 0+950

1. Penentuan Elastomer

Berdasarkan hasil perhitungan SAP, gaya geser yang berkerja pada *full slab* adalah sebesar 289,78 kN. $P_{bearing}$ sebesar 514,78 kN. Maka digunakan elastomer sebagai berikut:

| | | |
|-----------|---|----------------|
| Tipe | = | B |
| Dimensi | = | 150 x 100 x 41 |
| kapasitas | = | 607 kN |

2. Penentuan Tiang Pancang

Kebutuhan tiang pancang hasil perhitungan beban adalah:

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Kebutuhan 1 pilar | = | 10 D 600 |
| Kedalaman | = | 3 m |
| Tulangan utama | = | 18 D 22 |
| Tulangan Geser | = | D13 -75 |
| Panjang penyaluran | = | 1000 |

3. Penulangan Balok *Pile Head*

Da₁ hasil analisa diperoleh dimensi balok sebagai berikut:

| | | | |
|--------------------------|------|---|---------|
| Lebar Balok | b | = | 1400 mm |
| Tinggi b ₂ ok | h | = | 600 mm |
| Selimut beton | d' | = | 50 mm |
| Tinggi efektif | d | = | 550 mm |

Rekapitulasi penulangan balok *Pile Head* Sta. 0+950 (PH.1400.600) adalah sebagai berikut:


| | | | |
|-----------------|----------|---|-----------|
| <i>Tumpuan</i> | | | |
| Tulangan tarik | A_{St} | = | 13 D 22 |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 7 D 22 |
| Tulangan Badan | A_{Sv} | = | 4 D 22 |
| Tulangan geser | | = | D16 – 150 |
| <i>Lapangan</i> | | | |
| Tulangan tarik | A_{St} | = | 13 D 22 |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 7 D 22 |
| Tulangan Badan | A_{Sv} | = | 4 D 22 |
| Tulangan geser | | = | D16 – 200 |

Sedangkan penulangan balok *Pier Head* Sta. 0+950 (PH.1100.600) adalah sebagai berikut:

Tumpuan

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------|
| Tulangan tarik | A_{ST} | = | 11 D 22 |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 6 D 22 |
| Tulangan Badan | A_{SV} | = | 4 D 22 |
| Tulangan geser | | = | D16 – 150 |
| Lapangan | | | |
| Tulangan tarik | A_{ST} | = | 11 D 22 |
| Tulangan tekan | A_{Sc} | = | 6 D 22 |
| Tulangan Badan | A_{SV} | = | 4 D 22 |
| Tulangan geser | | = | D16 – 200 |

Desain Pelat Lantai Fly Over

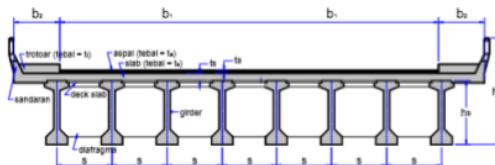

Gambar 18. Potongan Melintang Pelat Lantai Jembatan

Berdasarkan hasil perhitungan SAP dan Analisa, direncanakan tebal pelat (h) sebesar 250 mm dengan selimut beton (d') sebesar 40 mm dengan penulangan pelat jembatan sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| Tul. Lentur Tump. | = | D 19 – 100 |
| Tul. Susut Lentur Tump. | = | D 19 – 200 |
| Tul. Lentur Lap. | = | D 19 – 100 |
| Tul. Susut Lentur Lap. | = | D 19 – 200 |

Hasil perhitungan lendutan pada pelat sebesar 2,152 mm. nilai ini lebih kecil dari lendutan ijin pelat sebesar 2,3125. Tegangan geser pons juga memenuhi batas tegangan gese ijin, sehingga desain pelat memenuhi faktor keamanan.

12

Kesimpulan

Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa:

1. Desain *fly over* meliputi desain balok *pier head*, dengan dimensi bervariasi sesuai sta. yang direncanakan, dengan tulangan utama D32 dan tulangan geser D25. Elastomer yang digunakan tipe B dengan dimensi sesuai kebutuhan. Tulangan utama kolom pier D32, tulangan geser D16. Untuk tulangan

utama tiang pancang D600 dengan tulangan utama D22 dan tulangan geser D13, sedangkan untuk *pile*, tulangan utama D32, tulangan geser D25. Jumlah tulangan sesuai hasil perhitungan dan analisa.

2. Desain pelat jembatan terdiri dari *full slab* dengan lebar 2,25 m dan panjang 5m. Untuk kondisi pengangkatan dan beban ultimit menggunakan tulangan utama D13. Sedangkan saat struktur komposit dan ultimit tumpuan monolit digunakan tulangan utama D22. Untuk desain *slab on pile*, menggunakan elastomer tipe B dimensi 150x300x41. Tiang pancang tipe C (D 600), tulangan utama D22, dan tulangan geser D13. Penulangan *pile head* menggunakan D32 dan D22 sedangkan tulangan geser D19 dan D16. Desain pelat lantai *fly over* menggunakan tulangan utama D19.

1


Daftar Pustaka

- Badan Standardisasi Nasional. 2013. *SNI 2847:2013. Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung*. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2016. *SNI 1752:2016. Pembebatan untuk Jembatan*. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. *RSNI2 2933-201X. Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan*. Jakarta.
- Das, Braja M. 1995. *Mekanika Tanah (Prinsip-Prinsip Rekayasa Geoteknis)* Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Jembatan (PUSJATAN). 2017. *Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017 untuk Jembatan*. <http://petagempa.pusjatan.pu.go.id/>.

10

3

11



Analisa Design Fly Over dan Slab On Pile Pada Perencanaan Jalan Lingkar Barat Kota Surabaya

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|------|
| 1 | Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper | 6% |
| 2 | Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper | 1 % |
| 3 | pt.scribd.com Internet Source | 1 % |
| 4 | digilib.its.ac.id Internet Source | 1 % |
| 5 | es.scribd.com Internet Source | 1 % |
| 6 | Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper | 1 % |
| 7 | eprints.ums.ac.id Internet Source | <1 % |
| 8 | Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper | <1 % |
| 9 | Submitted to Universitas Brawijaya | |

<1 %

| | | |
|----|---|------|
| 10 | media.neliti.com Internet Source | <1 % |
| 11 | ejournal.undip.ac.id Internet Source | <1 % |
| 12 | repository.its.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | <1 % |
| 14 | bbpjn3-pu.net Internet Source | <1 % |
| 15 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper | <1 % |
| 16 | Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper | <1 % |

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off